

Cátalogo general de productos

V-Line



www.vline.es

Cátalogo general de productos

V-Line



Nuestra empresa

06 Euro Trade Flooring

Marca V-line

08 Porqué escoger V-Line

Colección Living plus HD

12 Estructura

13 Formatos

14 Ventajas y beneficios

16 Gama de colores

18 Ambientes por colores

Colección Xcore XL

38 Estructura

39 Formatos

40 Ventajas y beneficios

42 Gama de colores

44 Ambientes por colores

Colección Easy Cover Pro

56 Estructura

57 Formatos

58 Ventajas y beneficios

60 Gama de colores

62 Ambientes por colores

Resumen de colecciones

80 Resumen de colecciones

Accesorios y complementos

82 Accesorios y complementos

Bajo pedido

86 Selección de colores Accentury

Información técnica

102 Living Plus HD

104 XCore XL

106 Easy Cover Pro

Un poco de nosotros, Euro Trade Flooring

Euro Trade Flooring S.L. es una empresa española que nace desde la experiencia con el objetivo de ofrecer productos que marquen tendencia y estén a la vanguardia de la tecnología en el área de los revestimientos. Esto nos ha permitido lograr un destacado crecimiento exponencial, sobresaliendo en los últimos años por haber sabido aprovechar y leer bien las oportunidades que se han presentado.

Gracias a nuestra búsqueda constante de nuevos productos, hemos evolucionado en base a los logros de nuestro departamento de I+D proporcionando nuevas soluciones con las que hemos logrado el apoyo de nuestros clientes, así como el ingreso en nuevos mercados mundiales. Nuestros productos representan un desafío técnico hecho realidad al combinar la tecnología más avanzada con las tendencias en decoración de interiores, con el objetivo de crear productos que resulten un gran negocio para nuestros clientes.



La nueva generación de revestimientos

La innovación forma parte de nuestra filosofía. La búsqueda continua nos permite ofrecer nuevos revestimientos de suelos y paredes con el objetivo de aportar soluciones y las últimas tendencias en diseño, cumpliendo los dos requisitos indispensables para nosotros: Calidad avalada por laboratorios internacionales y exclusividad gracias a la protección intelectual en la mayoría de nuestros productos. Así, ofrecemos ventajas competitivas para llegar a los clientes más exigentes. Todo ello nos ha llevado a alcanzar un alto nivel de competitividad en los mercados de todo el mundo y continuar con nuestra expansión en una etapa fructífera para el grupo de empresas a asociadas a nuestro proyecto.

V-Line: El presente

Es la marca principal de Euro Trade Flooring, fue creada para ofrecer revestimientos en los que primasen calidad, excelencia, exclusividad y elegancia. Los productos están pensados para satisfacer la demanda de cualquier proyecto, cumpliendo con todas las normativas requeridas para la instalación tanto en espacios residenciales como públicos, además de incorporar óptimas prestaciones.



VTC: El futuro

En la última década, hemos pasado de un enfoque única y exclusivamente nacional y europeo a poseer fábrica propia en Asia: VTC Industry (Wuxi) Co. Ltd., a la cual aportamos creatividad, diseño y la cesión, en cuanto a producción, de nuestras marcas y patentes, obteniendo de éste ambicioso proyecto un valor incalculable: el control total del proceso de creación de los productos que comercializamos así como la posibilidad de realizar productos a la medida de nuestros clientes.



¿Imaginas un revestimiento bello y sólido como una auténtica superficie natural?

En V-Line lo hemos conseguido. Las series V-Line logran reunir lo mejor de las superficies naturales junto con las ventajas de un revestimiento de élite. El resultado es un producto que sorprende: formatos exclusivos, diseños de vanguardia, dureza extraordinaria y una composición 100% resistente al agua. V-Line es la solución definitiva para acertar en todos los proyectos de decoración. Tecnología de última generación sin renunciar al diseño.

¿Porqué escoger productos V-Line?



Resistente a la humedad

Los productos V-Line son 100% resistentes a la humedad, por lo que podrán ser instalados en áreas antes impensables por su alto grado de humedad, como los cuartos de baños o las cocinas.



Inocuo y sin bacterias

Diseñados para ser usados en cualquier área interior de una vivienda o espacio comercial por ser productos anti-bacterias con cero emisiones de formaldehído.



Fácil limpieza y mantenimiento

Los revestimientos V-Line, gracias a su capa protectora, son resistentes a las rayaduras, golpes, moho, y más... Si el cuidado es el adecuado (basta con utilizar un jabón neutro o un paño húmedo) la duración será superior.



Respeto por el medio ambiente

Seleccionamos cada uno de los materiales que forman nuestros productos y buscamos soluciones que eviten el uso de los recursos naturales. En nuestros productos, el nivel de emisiones de formaldehído, así como los diferentes test relativos a compuestos orgánicos volátiles han obtenido la más alta calificación en los ensayos realizados.



Colocación sencilla

Creados para ofrecer una instalación rápida y sencilla, nuestros productos XCore y Living Plus HD incorporan una base aislante que junto con su sistema de click Unilin reducen el tiempo de instalación. Easy Cover Pro, cuenta con un sistema de instalación adhesivo patentado que permite la instalación en poco tiempo.




LIVINGPLUS HD Flooring

Avanzar es evolucionar, por eso V-Line presenta el material perfecto para acompañar a las grandes ideas. La gama de colores, el nivel de realismo y la suavidad en la superficie mate, el formato especial de lama de aspecto de madera natural y su espesor logran que el producto Living Plus HD sea irrepetible.

Living Plus HD, el SPC sólido, compacto e inalterable

Su núcleo se compone principalmente de materias primas respetuosas con el medio ambiente y que no emiten ningún tipo de toxicidad. Esta combinación aporta al producto la robustez precisa para ser considerado un pavimento estable y duradero y permite su aplicación en todo tipo de proyectos, tanto en áreas comerciales como residenciales con un resultado excepcional.

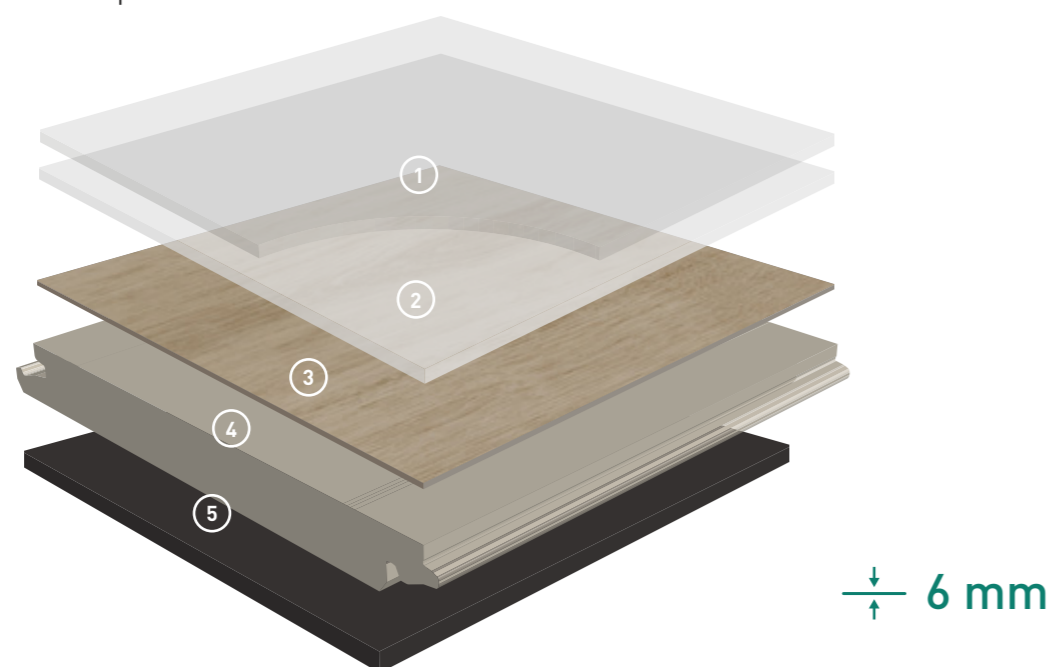

①

Capa protectora UV extra fuerte

Aporta resistencia máxima a los rayos UV del sol, los colores se mantienen estables y no pierden brillo. Esta capa superior impide el deterioro por arañazos, manchas o hendiduras.

④

Tablero de SPC

El núcleo de vinilo SPC se caracteriza por ser denso, 100% impermeable y garantiza una resistencia perfecta frente a la expansión y dilatación.

②

Capa protectora PU de alta resistencia

Compuesta por micro-partículas de cerámica, evita el desgaste y garantiza una durabilidad extremadamente alta actuando como una capa protectora extra.

⑤

Base de EVA con PE de alta densidad

Se adapta a las pequeñas imperfecciones del subsuelo proporcionando amortiguación. Es resistente a la humedad y a los cambios de temperaturas.

③

Lámina decorativa PVC

La capa superior de PVC es el elemento que brinda el diseño y color único de cada lama a este pavimento técnico.

Lama Madera 225 x 1220


1.64 m² / caja

6 lamas / caja

78.72 m² / palet

48 cajas / palet

Baldosa Cerámica 400 x 800

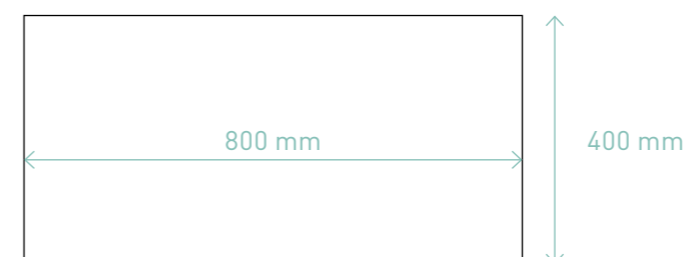1.92 m² / caja

6 lamas / caja

126.72 m² / palet

66 cajas / palet



Resistente al agua

Los productos V-Line son 100% resistentes a la agua, por lo que podrán ser instalados en áreas antes impensables como los cuartos de baños o las cocinas.



Resistente al fuego

Living Plus HD presenta un comportamiento al fuego muy satisfactorio dada su baja incombustibilidad, su capacidad de inhibición en la propagación de las llamas y su limitada producción de humos y gases tóxicos consiguiendo una clasificación B FL-s1.



Resistente al impacto

La composición de SPC proporciona una rigidez superior y una gran resistencia al impacto y la abolladura.



Confort y aislamiento acústico.

La capa de desgaste proporciona amortiguación y absorbe el sonido de impacto para que sea más silencioso.



Materiales ecológicos.

Las distintas materias primas utilizadas en su composición están libres de formaldehídos.



Apto sobre sistema de calefacción.

Se puede instalar sobre calefacción de agua (máx. 33 °C).



Preparado para uso intenso.

Material indicado para suelos con un uso constante (áreas públicas y residenciales). Capa de uso: 33/42



Resistente a los cambios de temperatura.

Está diseñado para soportar las temperaturas extremas de cada estación.



Ideal para niños.

El suelo no emite ningún tipo de sustancias tóxicas.



Sin juntas de expansión

Instalación sin juntas de expansión en espacios de hasta 15 x 15 m.



10 años de garantía en uso comercial.



Núcleo muy estable.

Su denso núcleo evita la deformación en las fases de expansión (23 °C a 45 °C) y contracción (23 °C a 5 °C).



Apto para mascotas.

Las capas superiores protegen al suelo de daños propios de mascotas como arañazos o golpe.



UNICLIC®
UNILIN LICENSE: C7605

Click Unilin fácil de instalar.

Click de alto rendimiento duro y resistente a la tracción que agiliza la instalación, sin necesidad de utilizar colas.



20 años de garantía en uso doméstico.

Madera

225 x 1220 mm




500 **White Amber**



503 **Modena Oak**



603 **Toasted Oak**

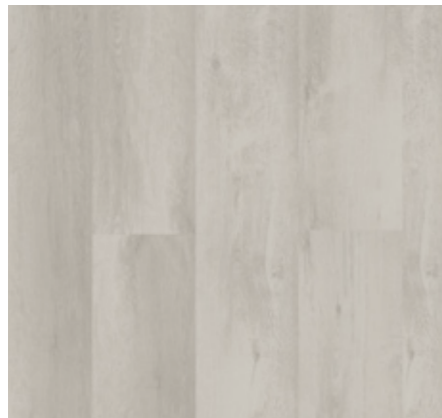

800 **Nevada Oak**



801 **Grey Beach**



802 **Washed Oak**



804 **Stardust Oak**

Cerámica

400 x 800 mm




525 **Brushed Light**





527 **Aged Grey**



530 **White Marble**

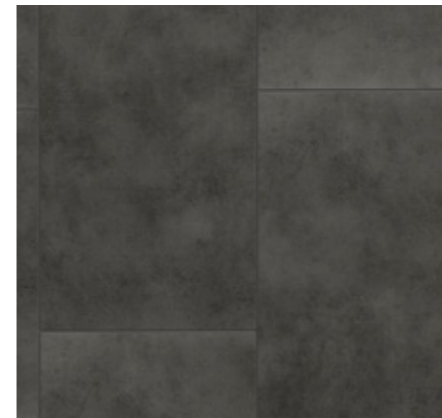

705 **Blackstone**

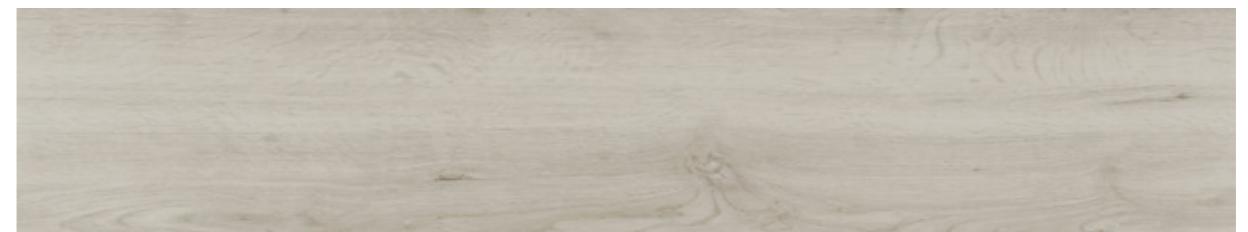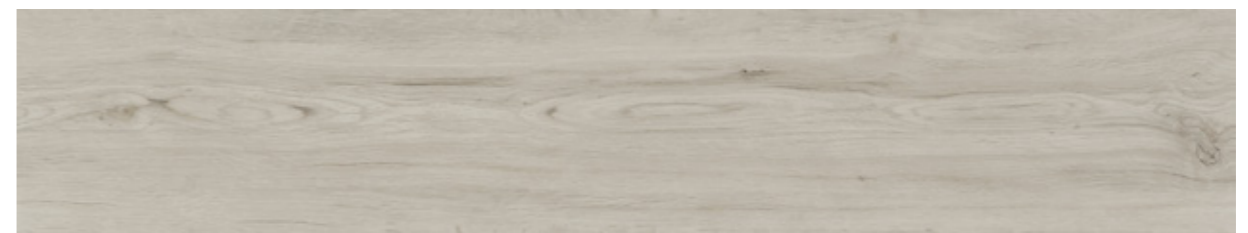

500 White Amber



503 Modena Oak

603 Toasted Oak





800 Nevada Oak





801 Grey Beach

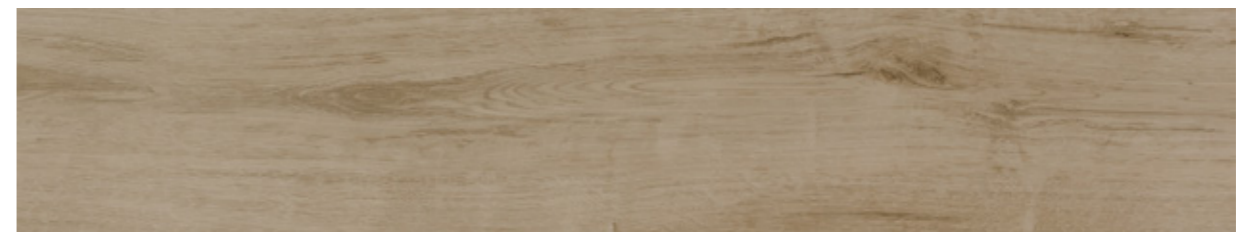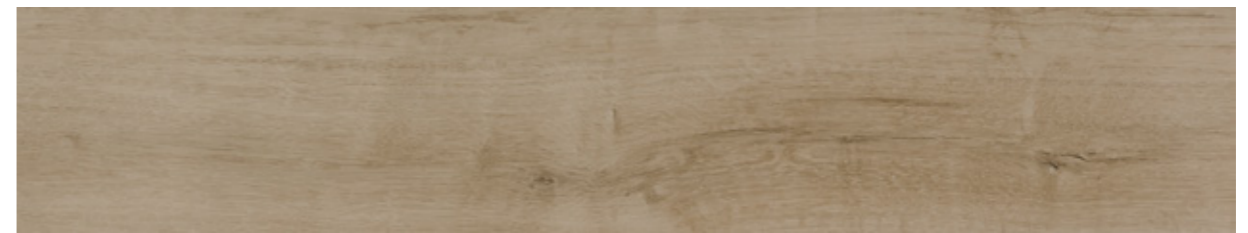

802 Washed Oak




804 Stardust Oak







527 Aged Grey

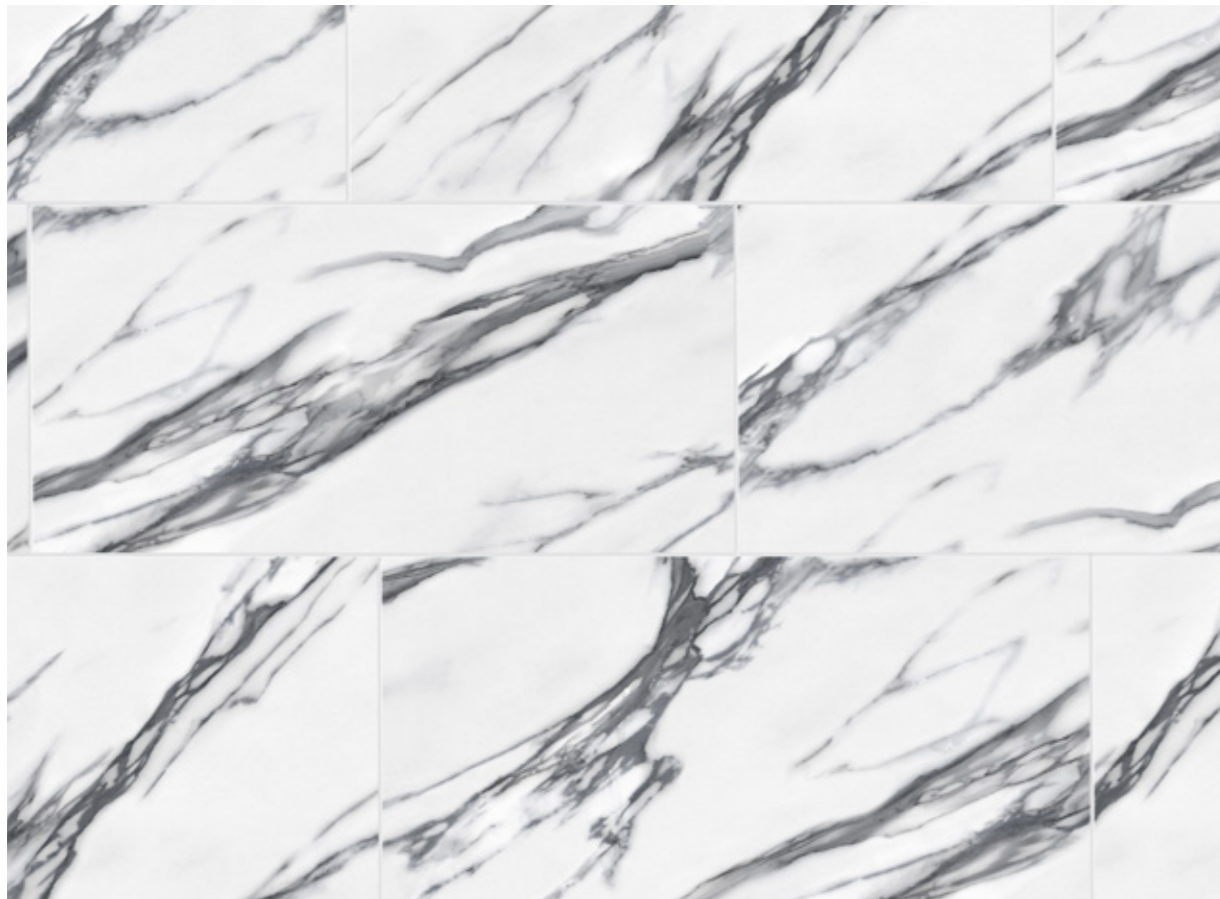

530 White Marble

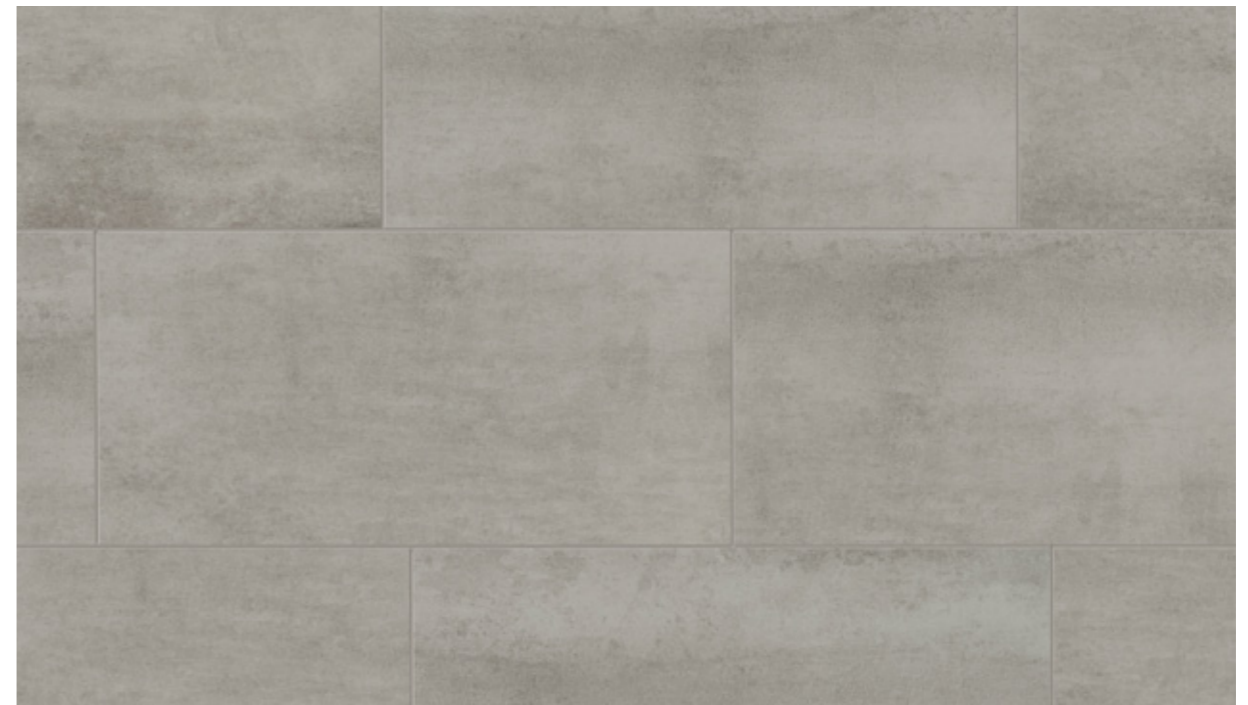

525 Brushed Light

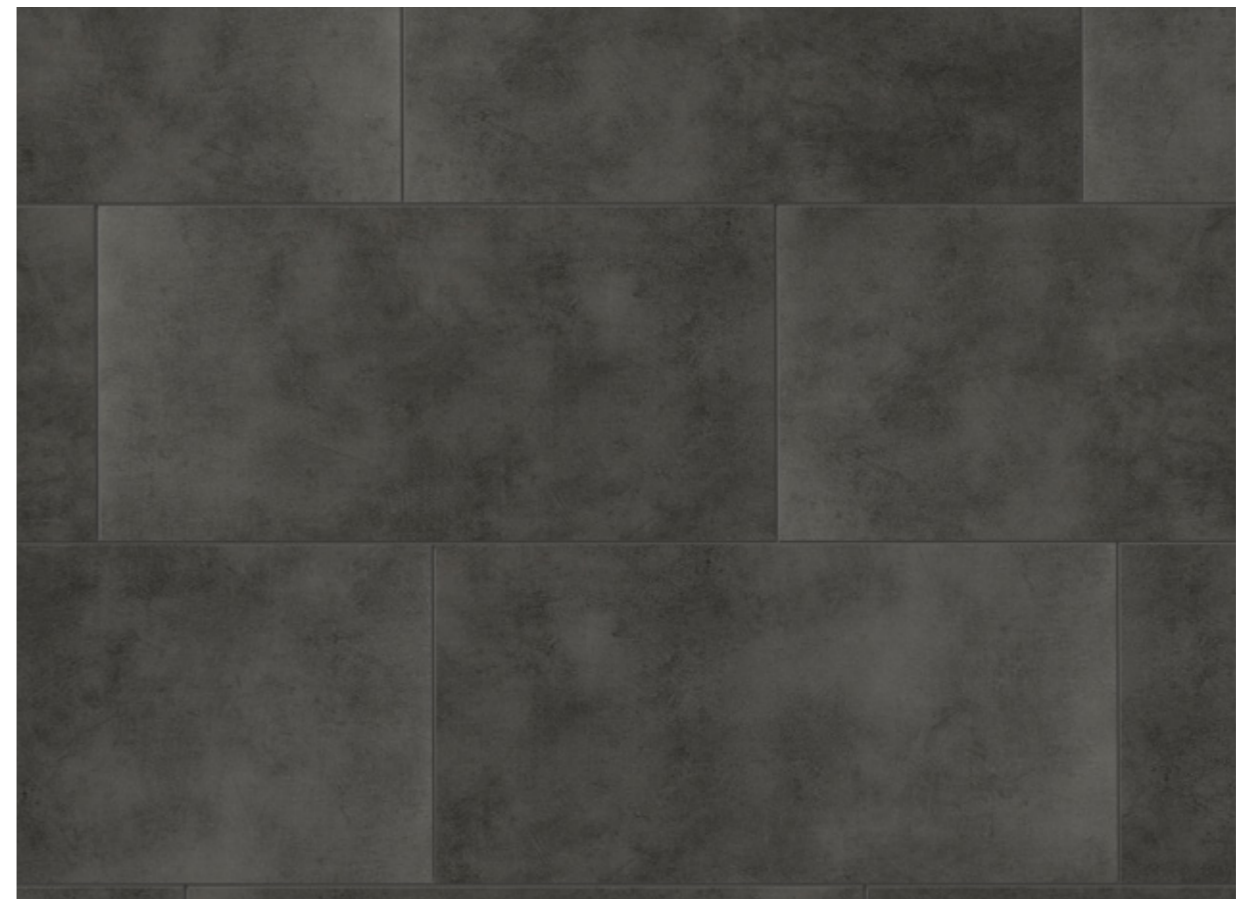

705 Blackstone




XCORE
High Tech Flooring

Un producto único en el mercado gracias al núcleo estabilizador XCore. La combinación de la tecnología con los diferentes materiales de los que se componen sus capas garantiza una estabilidad dimensional superior comparado a cualquier otro suelo minimizando además la necesidad de juntas.

XCore, el equilibrio perfecto entre diseño y prestaciones

La combinación de materiales de última generación con unas prestaciones óptimas nos ha permitido desarrollar nuestro producto más revolucionario. Su núcleo, robusto y flexible, es una estructura híbrida de SPC y óxido de magnesio (MgO) que garantiza una estabilidad dimensional superior a los suelos comunes y evita que se deforme por la acción del calor o la luz solar.

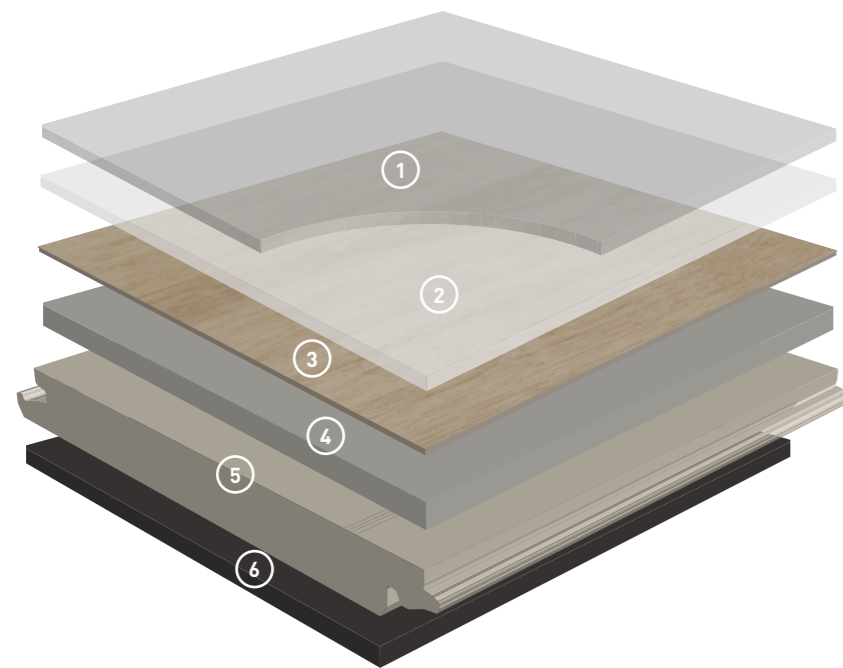

Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.

± 8.5 mm

①

Capa protectora UV extra fuerte

Aporta resistencia máxima a los rayos UV del sol, los colores se mantienen y no pierden brillo logrando que su color luzca como el primer día. Esta capa superior impide el deterioro por arañazos, manchas o hendiduras.

④

Núcleo XCore

Su composición de óxido de magnesio (MgO) lo hace 100% impermeable y logra una estabilidad dimensional óptima, siendo muy resistente frente a la expansión y dilatación.

②

Capa protectora PU de alta resistencia

Garantiza una alta durabilidad evitando que su superficie sufra alteraciones, haciendo al producto resistente al desgaste por impactos, deslizamientos y ralladuras.

⑤

Panel de SPC

Gracias a la composición del panel de SPC (Solid Plastic Composite) que se caracteriza por ser altamente denso, hace al suelo más robusto y duradero.

③

Lámina decorativa PVC


La capa superior de PVC es el elemento que brinda el diseño y color único de cada lama a este pavimento técnico.

⑥

Base de espuma EVA MD

Proporciona aislamiento térmico y acústico y se adapta a las pequeñas imperfecciones del subsuelo proporcionando amortiguación.

Lama XL 225 x 1500

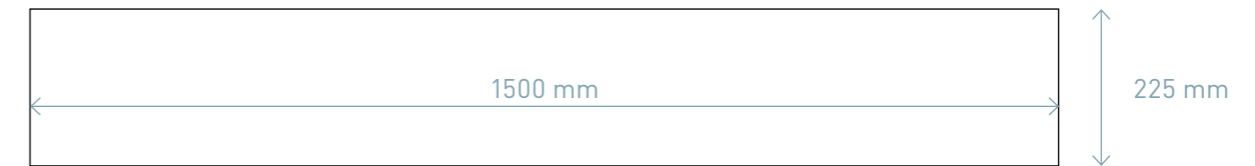

2.02 m² / caja



6 lamas / caja



137.70 m² / palet



68 cajas / palet





Resistente al agua


Los productos V-Line son 100% resistentes a la agua, por lo que podrán ser instalados en áreas antes impensables como los cuartos de baños o las cocinas.

Gran estabilidad dimensional

Lo más destacado de XCore es su estabilidad dimensional superior a los suelos comunes. Es apto para estancias con cambios bruscos de temperatura (de 5 °C a 45 °C) garantizando que soportará sin daños ni deformaciones y mantendrá su aspecto original.

Ideal para grandes instalaciones

Se instala sin problemas en zonas soleadas y puede aplicarse en grandes estancias de hasta 100 m² sin juntas de dilatación.

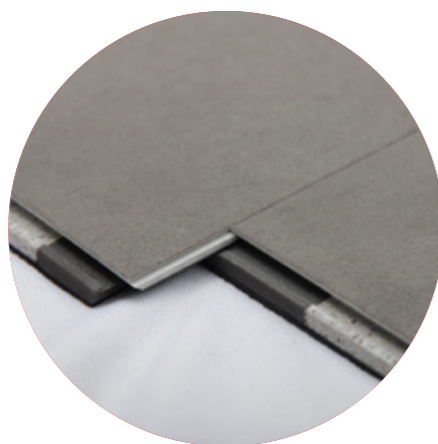

Aislamiento acústico.

La espuma EVA aporta una importante reducción de sonido.



Resistencia al frío y al calor.

Apto para ambientes con cambios de temperaturas entre 5 °C y 45 °C.



Comportamiento al fuego.

Clasificación BFL-s1. Apto para locales comerciales.



Libre de Formaldehído.

Solución Eco-friendly libre de formaldehído que minimiza la huella medioambiental.



Instalación fácil.

No es necesario underlay previo gracias a su base de espuma EVA incluida. Esto comporta un ahorro de tiempo considerable.



Real Touch, tacto y sensación real.

Los realísticos diseños en madera harán que el proyecto sea único.



Apto sobre sistema de calefacción.

Se puede instalar sobre calefacción de agua (máx. 33 °C).



Sin juntas de expansión

Instalación sin juntas de expansión en espacios de hasta 10 x 10 m.



Click Unilin fácil de instalar.

Click de alto rendimiento duro y resistente a la tracción que agiliza la instalación sin necesidad de utilizar colas.



Preparado para uso intenso.

Material indicado para suelos con un uso constante (áreas públicas y residenciales). Capa de uso: 33/42



10 años de garantía en uso comercial.



25 años de garantía en uso doméstico.



Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.

XCore XL

225 x 1500 mm



104 **White Sense**




501 **Avalon**



503 **Modena Oak**



505 **Turkey Oak**

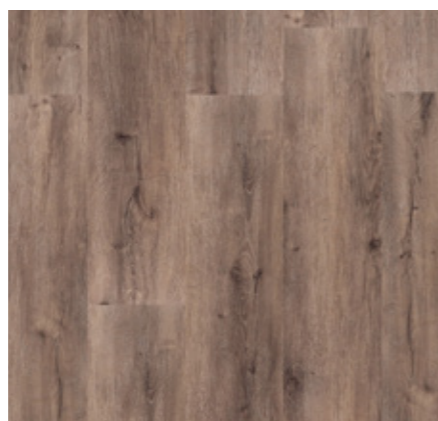

602 **Hazel Wood**



603 **Toasted Oak**



604 **Grey Oak**



605 **Venezia Oak**



104 **White Sense**



501 Avalon

503 Modena Oak



505 Turkey Oak



604 Grey Oak



602 Hazel Wood

603 Toasted Oak



605 Venezia Oak




EASY COVER PRO

Revestimiento de paredes

Easy Cover Pro permite transformar las paredes en sólo unos minutos, sin ningún tipo de obra previa y sin necesidad de retirar las viejas baldosas u otros elementos en baños, cocinas, dormitorios y generalmente en todas las habitaciones de una casa o local comercial.

Easy Cover Pro, renueva tus paredes rápido y sin obras

Es la solución profesional para decorar y renovar todas las paredes de una casa o local comercial. Es un revestimiento muy fácil de instalar comparado con otras soluciones existentes en el mercado. Su exclusivo sistema de fijación permite su instalación sobre todo tipo de superficies como madera, yeso, pladur, piedra, cerámica, gres, etc...

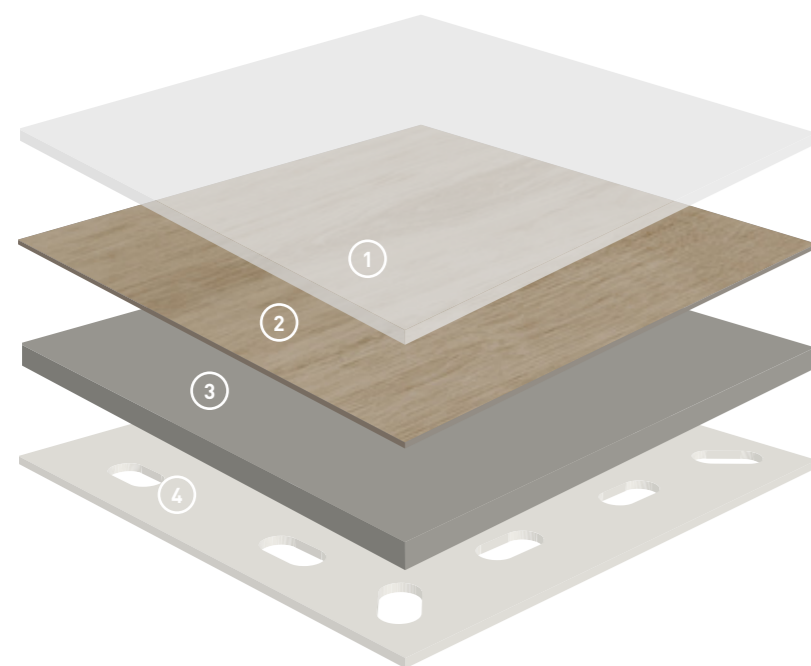

Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.

6.5 mm

①

Capa protectora PU de alta resistencia

Aporta resistencia máxima a los rayos UV del sol, los colores se mantienen y no pierden brillo logrando que su color luzca como el primer día.

②

Lámina decorativa PVC

La capa superior de PVC es el elemento que brinda el diseño y color único de cada lama a este pavimento técnico.

③

Panel de fibras minerales

La composición de fibras minerales, hace que su estructura sea 100% resistente a la humedad, flexible y fuerte.

④

Base de espuma autoadhesiva Techno Fix con reservas para cola PU

La base proporciona aislamiento térmico y acústico. Los orificios para aplicar cola permiten una instalación perfecta.

Lama Madera 185 x 915



1.69 m² / caja



10 lamas / caja



67.6 m² / palet



40 cajas / palet

Baldosa XL 400 x 800



1.92 m² / caja



6 lamas / caja



76.8 m² / palet



40 cajas / palet



Resistente al agua

Los productos V-Line son 100% resistentes a la agua, por lo que podrán ser instalados en áreas como los cuartos de baños o cocinas. Además, Easy Cover Pro puede ser instalado dentro de la ducha. Sólo es necesario aplicar un cordón de silicona en el perímetro de cada placa.



Resistente al fuego

Easy Cover Pro presenta un comportamiento al fuego muy satisfactorio dada su baja incombustibilidad, su capacidad de inhibición en la propagación de las llamas y su limitada producción de humos y gases tóxicos consiguiendo una clasificación C-s2, d0 apto para locales comerciales.



Producto de fácil instalación

Gracias a su estructura, los paneles Easy Cover Pro, proporcionan un gran resultado a través de una instalación sencilla y limpia. Por su tecnología, permite su instalación en cualquier zona interior tanto de viviendas como comercios y áreas públicas.



Comfort y aislamiento acústico.

Reducción de sonido de 10 dB y sensación térmica al tacto de un 3% - 4% más cálida que una baldosa cerámica.



Reforma sin obras.

La instalación no causará polvo, ruido ni escombros.



10 años de garantía en uso comercial.



Fácil de cortar.

Se puede cortar en cualquier forma usando un cutter.



Autoadhesivo.

Se puede instalar en casi cualquier superficie.



25 años de garantía en uso doméstico.



Resistencia al impacto.

A prueba de golpes.



Real Touch, tacto y sensación real.

Los realísticos diseños harán que el proyecto sea único.



Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.

XL

400 x 800 mm



522 Industrial Oxide



523 Washed Light




524 Washed Dark



525 Brushed Light



526 Brushed Dark

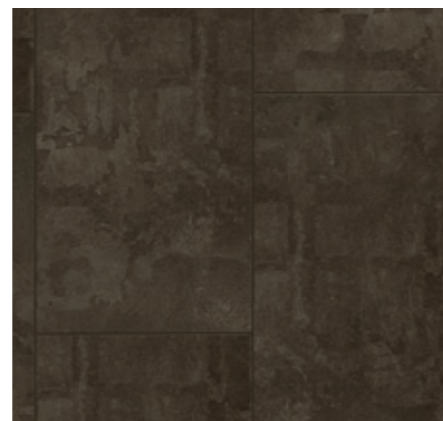

527 Aged Grey

Madera

185 x 915 mm



505 Turkey Oak



603 Toasted Oak



604 Grey Oak



522 Industrial Oxide




523 Washed Light






524 Washed Dark

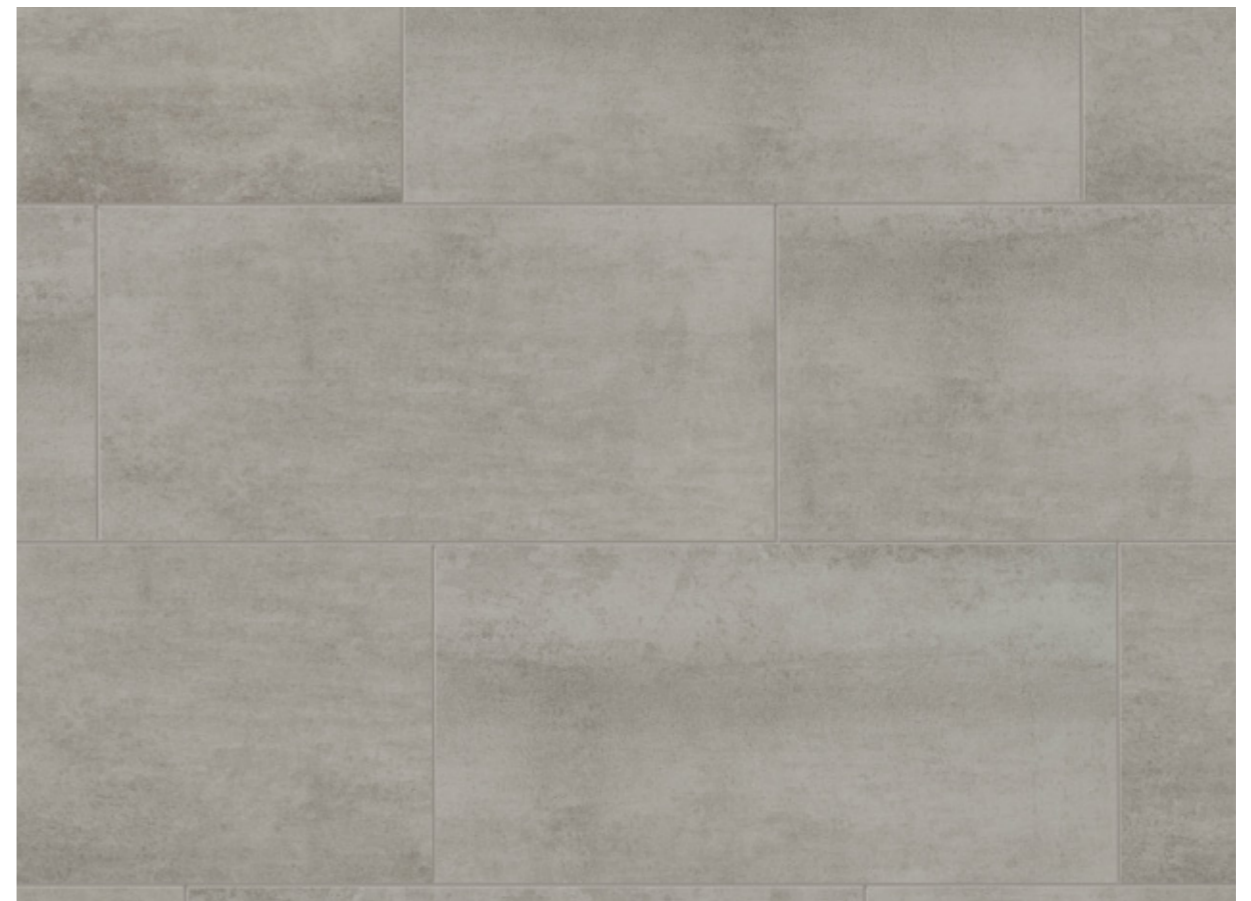

525 Brushed Light



526 Brushed Dark

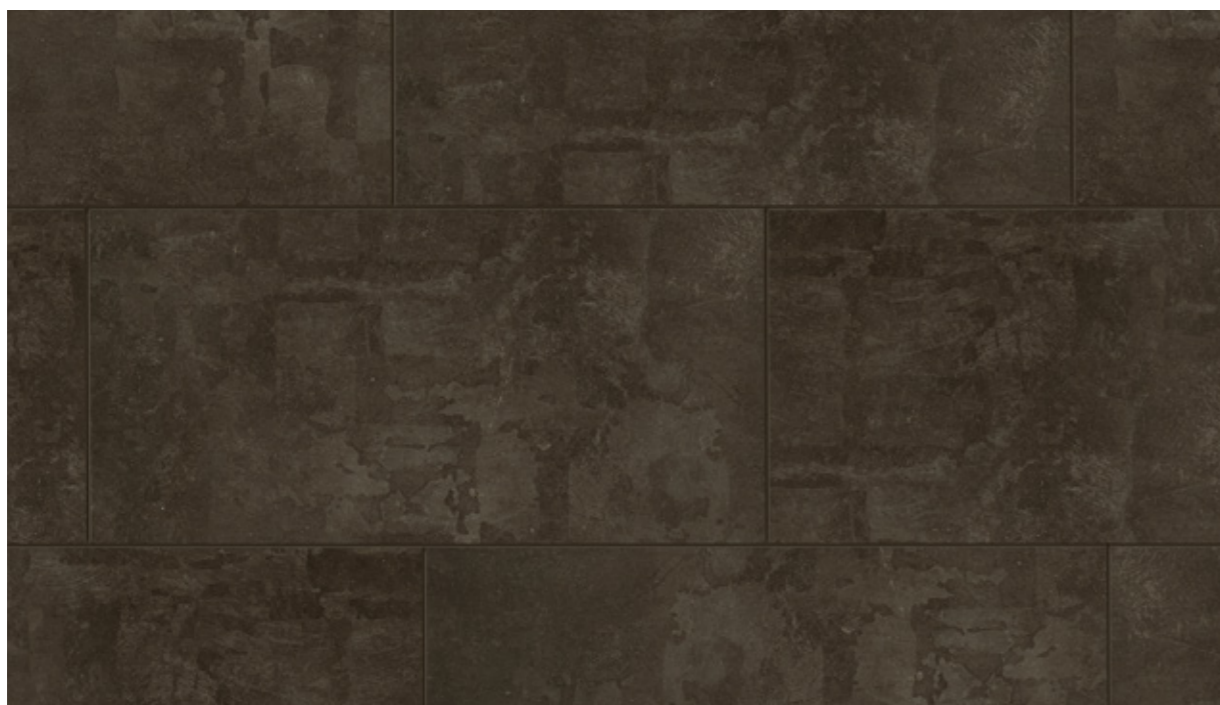

527 Aged Grey





505 Turkey Oak






































603 Toasted Oak



604 Grey Oak

Resumen de colecciones

	Dimensiones	Contenido de caja
Living Plus HD Cerámica	 400 x 800 mm	6 x  = 1.92 m ²
Living Plus HD Madera	 225 x 1220 mm	6 x  = 1.64 m ²
XCore Flooring XL	 225 x 1500 mm	6 x  = 2.02 m ²
Easy Cover Pro Madera	 185 x 915 mm	10 x  = 1.69 m ²
Easy Cover Pro XL	 400 x 800 mm	6 x  = 1.92 m ²

Grosor	Biseles	Instalación	Garantía
 6 mm	 Bisel pintado a 4 lados	 UNICLIC® UNILIN LICENSE: C7605	 GARANTÍA 10 USO COMERCIAL  GARANTÍA 20 USO DOMÉSTICO
 6 mm	 Bisel Micro	 UNICLIC® UNILIN LICENSE: C7605	 GARANTÍA 10 USO COMERCIAL  GARANTÍA 20 USO DOMÉSTICO
 8.5 mm	 Bisel Micro	 UNICLIC® UNILIN LICENSE: C7605	 GARANTÍA 10 USO COMERCIAL  GARANTÍA 25 USO DOMÉSTICO
 6.5 mm	 Bisel Micro	Autoadhesivo con cola	 GARANTÍA 10 USO COMERCIAL  GARANTÍA 25 USO DOMÉSTICO
 6.5 mm	 Bisel pintado a 4 lados	Autoadhesivo con cola	 GARANTÍA 10 USO COMERCIAL  GARANTÍA 25 USO DOMÉSTICO



Accesorios y complementos

En V-Line trabajamos para ponértelo fácil y que tengas la máxima satisfacción con la elección de nuestros productos. Contamos con un catálogo de accesorios para la instalación de revestimientos, totalmente coordinados con la gama de colores que integran las colecciones.

Base aislante para suelo



Base aislante DV900

Desarrollado para suelos de vinilo con sistema click. Su estructura compacta aumenta la vida del suelo en un 50%. Es un buen aislamiento acústico y térmico. Apto para suelo con calefacción.

Grosor: 1.5 mm

Formato: 1 m x 8 m
Peso: 1550 gr / m²
Densidad: 1000 kg / m³

8 m² por rollo
30 rollos / palet



Base aislante Eva Confort Plus

Desarrollado para suelos de vinilo con sistema click. Su estructura compacta aumenta la vida del suelo en un 50%. Es un buen aislamiento acústico y térmico. Apto para suelo con calefacción.

Grosor: 2 mm

Formato: 1.10 m x 16.9 m
Peso: 250 gr / m²
Densidad: 125 kg / m³

> 18.60 m² por rollo
24 rollos / palet

Accesorios para pavimentos




Perfil de dilatación V-Line (Bajo pedido)

Fabricado en aluminio recubierto con una lámina de PVC. Es 100% resistente a la humedad.

Tamaño: 8 - 12 mm x 40 mm

Largo: 2.50 ml

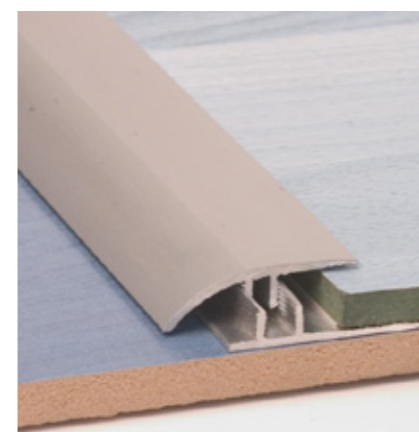

Perfil de transición V-Line (Bajo pedido)

Fabricado en aluminio recubierto con una lámina de PVC. Es 100% resistente a la humedad.

Alto: 7 - 11 mm


Largo: 2.50 ml



Perfil multifunción V-Line

Fabricado en aluminio y recubierto de PVC de alta resistencia. Capaz de unir superficies al mismo nivel y salvar desniveles de hasta 7 mm.

Tamaño: 40 x 900 mm



Perfil de escalera V-Line

Fabricado en vinilo y PVC. Diseñado para adaptarse perfectamente a los ángulos de peldaño de escalera.

Tamaño: 45 x 80 x 1500 mm

Grosor coordinado con las colecciones (8.5 mm y 6 mm)



Zócalo Aquaprofile Core

Hecho en WPC de baja densidad y recubierto con un film de PVC que le aporta el color. Es 100% resistente a la humedad.

Tamaño: 10 x 80 x 2440 mm

Color	Zócalo correspondiente	Código EAN zócalo	Ref. V-Line zócalo	Tipo superficie
Blanco	Zócalo White Wood	8436558842038	WZL600	Blanco



Zócalos correspondientes a los colores Living Plus HD

Color suelo	Zócalo correspondiente	Código EAN zócalo	Ref. V-Line zócalo	Tipo superficie
500 White Amber	Zócalo White Amber	8436558841901	WZL500	Madera
503 Modena Oak	Zócalo Modena Oak	8436558841925	WZL503	Madera
603 Toasted Oak	Zócalo Toasted Oak	8436558841994	WZL603	Madera
800 Nevada Oak	Zócalo White Amber	8436558841901	WZL500	Madera
801 Grey Beach	Zócalo Grey Oak	8436558842007	WZL604	Madera
802 Washed Oak	Zócalo Venezia Oak	8436558842014	WZL605	Madera
804 Stardust Oak	Zócalo Toasted Oak	8436558841994	WZL603	Madera
525 Brushed Light	Zócalo Brushed Light	8436558844674	WZL525	Cerámico
527 Aged Grey	Zócalo Aged Grey	8436558844667	WZL527	Cerámico
530 White Marble	Zócalo Blanco	8436558842038	WZL600	Blanco
705 Blackstone	Zócalo Grafitte	8436558842069	WZL012	Cerámico

Zócalos correspondientes a los colores XCore XL Flooring

Color suelo	Zócalo correspondiente	Código EAN zócalo	Ref. V-Line zócalo	Tipo superficie
104 White Sense	Zócalo White Sense	8436558841970	WZL104	Madera
501 Avalon	Zócalo Avalon	8436558841918	WZL501	Madera
503 Modena Oak	Zócalo Modena Oak	8436558841925	WZL503	Madera
505 Turkey Oak	Zócalo Turkey Oak	8436558841949	WZL505	Madera
602 Hazel Wood	Zócalo Hazel Wood	8436558841987	WZL602	Madera
603 Toasted Oak	Zócalo Toasted Oak	8436558841994	WZL603	Madera
604 Grey Oak	Zócalo Grey Oak	8436558842007	WZL604	Madera
605 Venezia Oak	Zócalo Venezia Oak	8436558842014	WZL605	Madera


Accesorios para revestimientos de paredes

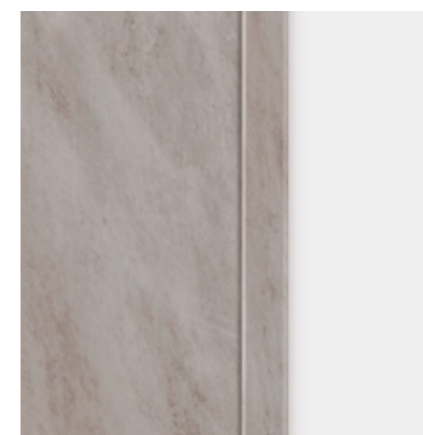

Ángulo final de placa Easy Cover Pro

Fabricado en aluminio recubierto con una lámina de PVC. Es 100% resistente a la humedad.

Tamaño: 8 x 20 x 2000 mm



Ángulo multifunción Easy Cover Pro

Fabricado en aluminio recubierto con una lámina de PVC. Es 100% resistente a la humedad.

Tamaño: 15 x 15 x 2700 mm




Silicona V-Line

Adhesivo de montaje ideal para superficies húmedas. Extra fuerte, secado rápido. Trabajo de rendimiento óptimo. Color: Gris

Capacidad: 290 ml

Rendimiento: 4 m² / bote



Primer V-Line

Producto específico para eliminar la porosidad de materiales como yeso, cemento, madera, hormigón, ladrillos, etc...

Bote: 850 ml

Rendimiento: 10 m²


Producto bajo pedido

Selección de colores Accentury


La selección de colores Accentury aporta la sensación de naturaleza que necesita un espacio con estilo siguiendo las últimas tendencias. Encuentra los diseños más demandados del momento, con la posibilidad de aplicarlos tanto en suelos como en revestimientos de paredes para obtener un espacio cómodo y elegante, las combinaciones serán pura creatividad.

A rectangular sample of white marble with prominent, flowing, golden-brown veins.

NWM-02 White Marble

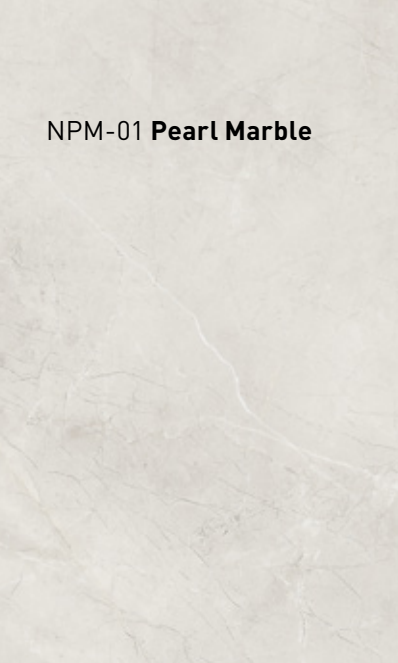A rectangular sample of light beige marble with subtle, fine-grained patterns.


NPM-01 Pearl Marble

A rectangular sample of dark grey marble with intricate, branching white veins.


NCR-03 Crete Marble

A rectangular sample of light beige marble with a fine, uniform texture.


NCM-02 Corintia Marble

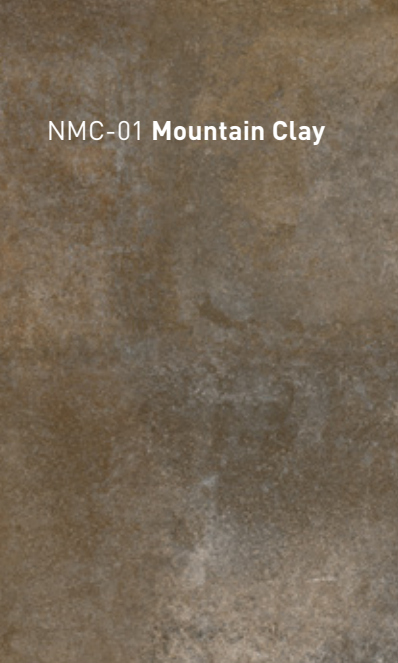A rectangular sample of dark brown, textured stone with a mottled appearance.


NMC-01 Mountain Clay

A rectangular sample of dark grey marble with fine, scattered white speckles and veins.


NAR-05 Argenta Marble

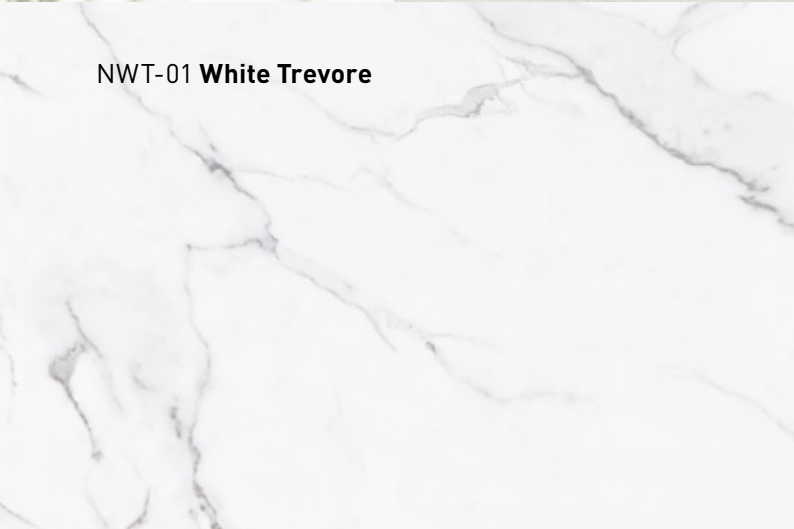A rectangular sample of white marble with delicate, greyish veins.

NWT-01 White Trevore

A rectangular sample of light grey marble with subtle, golden-brown veins.


NAR-03 Argenta Marble

A rectangular sample of white marble with bold, dark grey veins.


NWM-01 White Marble

A rectangular sample of dark black marble with thin, white veins.

NBM-01 Black Marble

A rectangular sample of dark black marble with prominent, white veins.

NBM-02 Black Marble

A rectangular sample of dark grey marble with fine, white veins.

NCM-07 Corintia Marble

Deja que la inmensidad de la naturaleza te inspire

Inspirados por la antigua Grecia y el movimiento renacentista en Europa, hemos creado la selección de colores Accentury. Los diseños Accentury representan el equilibrio entre lo actual y lo clásico: grandes clásicos actualizados. Los mármoles, piedras y granitos atraen los focos en cuanto a creatividad en el espacio pero todos los colores han sido seleccionados para brindar una decoración interior única y personal. Proporcionando una sensación cómoda, elegante y fresca, y gracias a su versatilidad, todos los colores son capaces de combinar con los elementos decorativos en cualquier espacio en áreas privadas y públicas, como hoteles, oficinas...




NWM-01 White Marble



NWM-02 White Marble



NAR-05 Argenta Marble

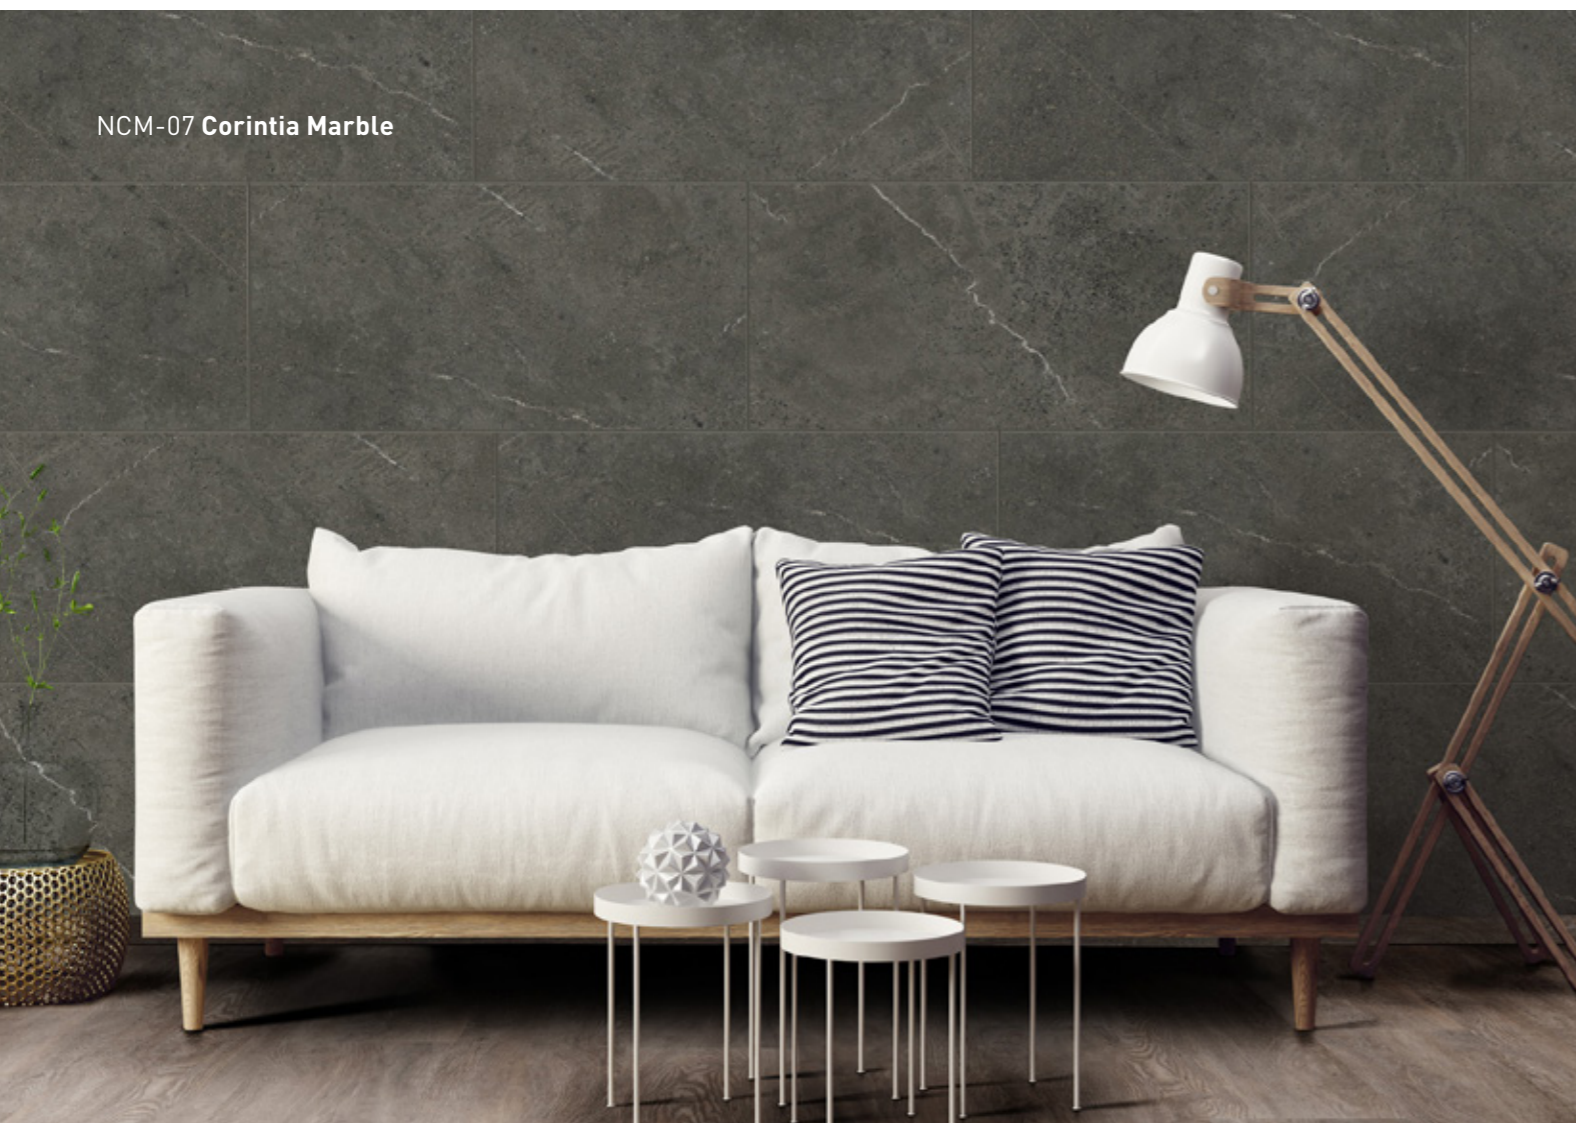


NCM-07 Corintia Marble




NCM-02 Corintia Marble

NBM-02 Black Marble

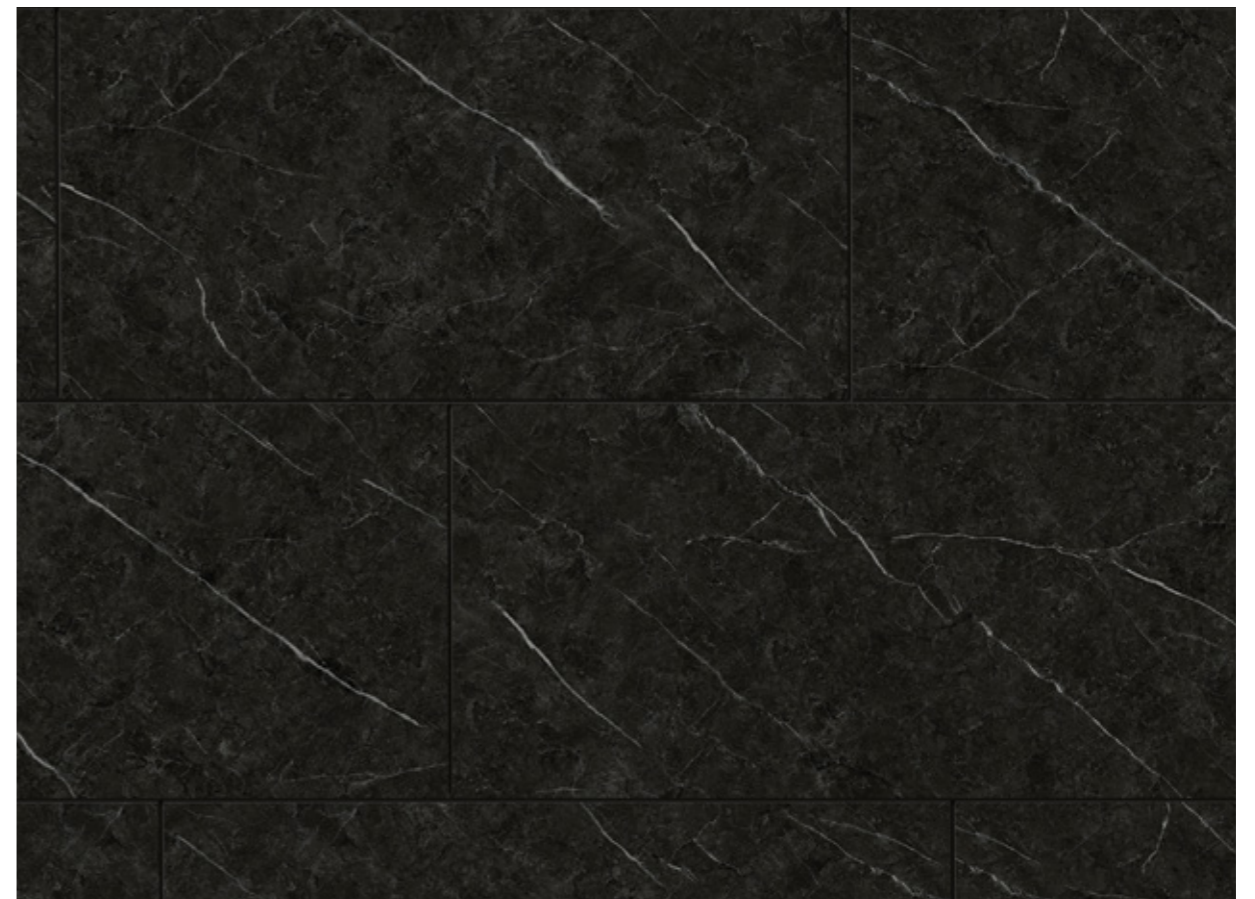

NBM-01 Black Marble

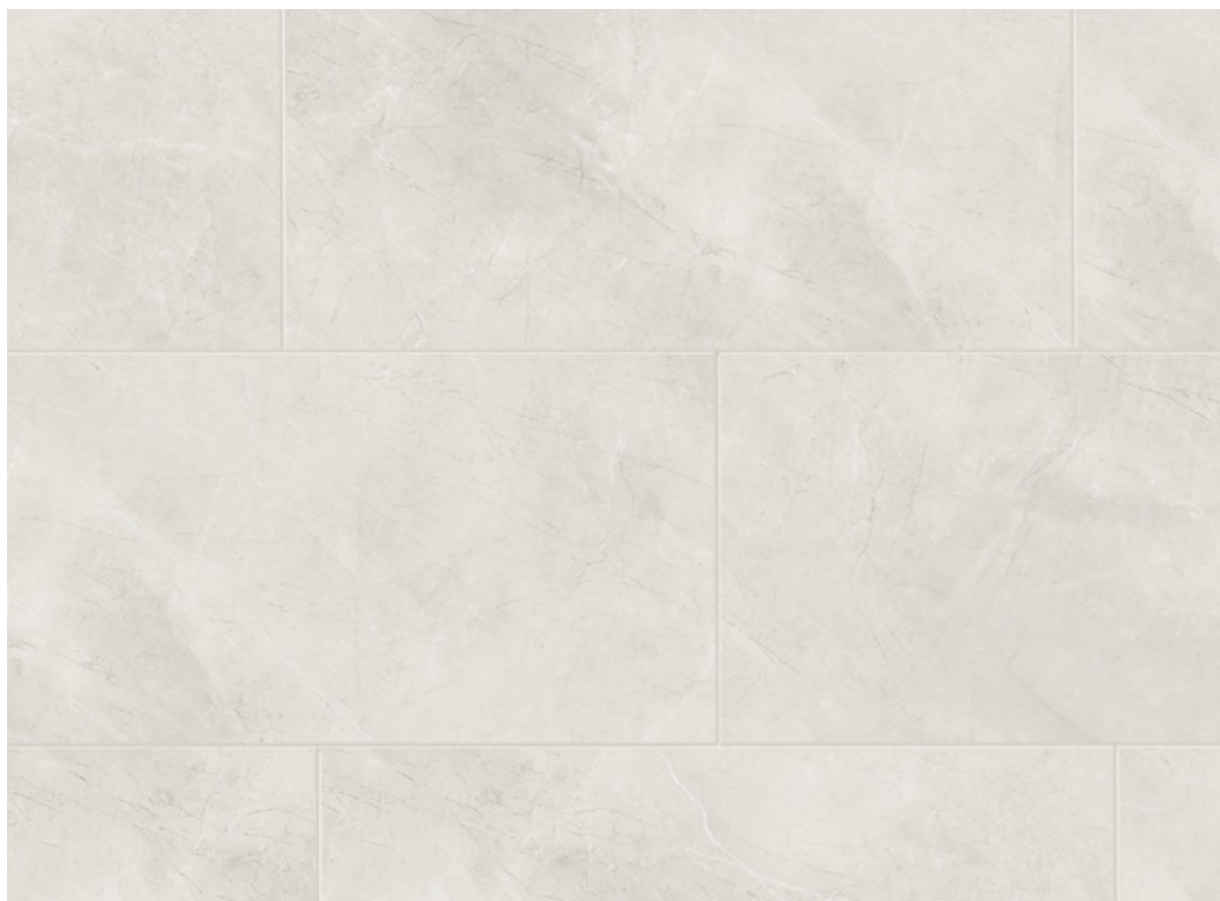

NPM-01 Pearl Marble



NWT-01 White Trevore




NAR-03 Argenta Marble



NMC-01 Mountain Clay

Selección de colores Accentury

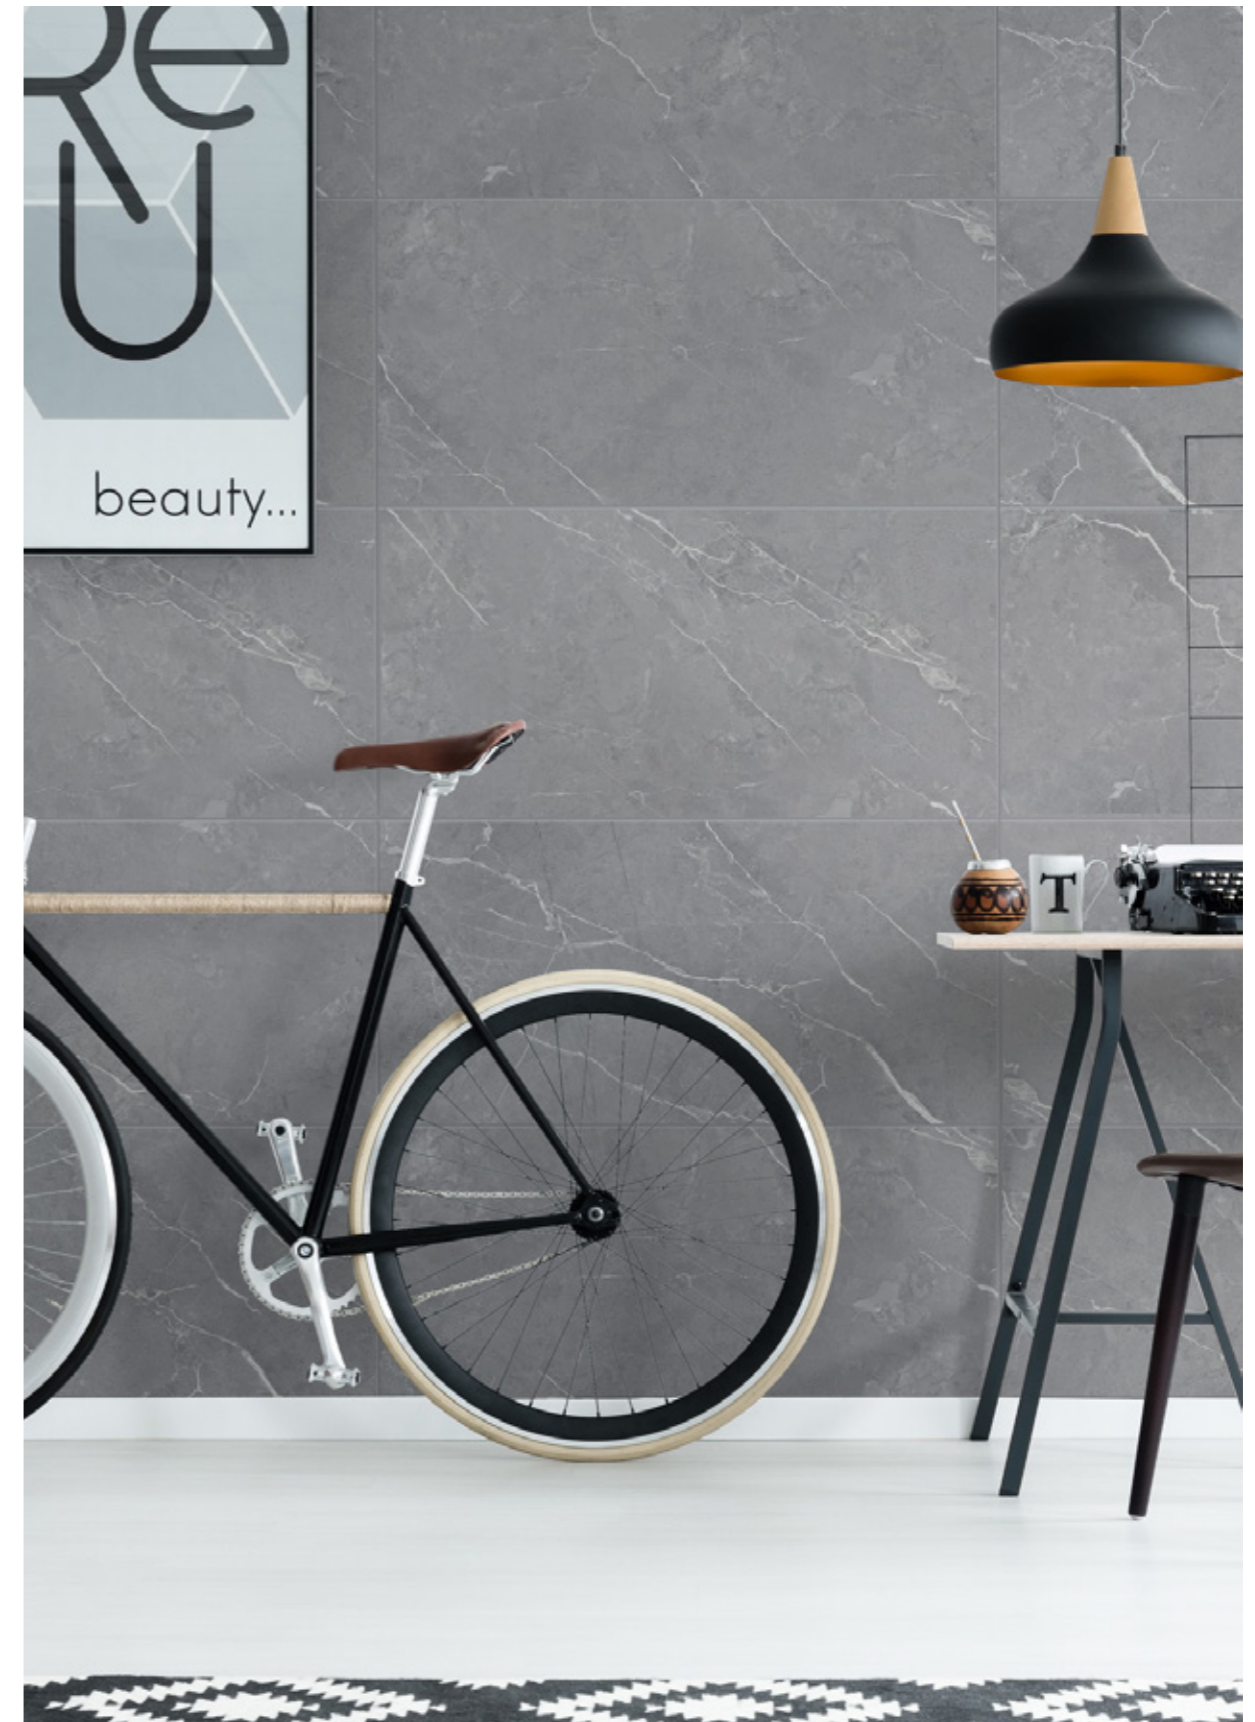

NCR-03 Crete Marble

Datos técnicos






















Colección Suelo de click Living Plus HD

Colección	Tipo	Código EAN	Ref. V-Line	Num.	Nombre color	Tamaño	m ² / caja
Living Plus HD	Madera	8436558844599	SLPHD500001	500	White Amber	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844605	SLPHD503001	503	Modena Oak	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844643	SLPHD603001	603	Toasted Oak	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844384	SLPHD800001	800	Nevada Oak	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844391	SLPHD801001	801	Grey Beach	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844407	SLPHD802001	802	Washed Oak	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Madera	8436558844414	SLPHD804001	804	Stardust Oak	6 x 225 x 1220 mm	1.64 m ²
Living Plus HD	Cerámica	8436558844612	SLPHD525001	525	Brushed Light	6 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Living Plus HD	Cerámica	8436558844629	SLPHD527001	527	Aged Grey	6 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Living Plus HD	Cerámica	8436558844636	SLPHD530001	530	White Marble	6 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Living Plus HD	Cerámica	8436558844650	SLPHD705001	705	Blackstone	6 x 400 x 800 mm	1.92 m ²

Ficha logística Living Plus HD

	Cerámica	Madera
Medidas	400 x 800 mm	225 x 1220 mm
Grosor total	6 mm	6 mm
Placas / Caja	6 ud.	6 ud.
m ² / Caja	1.92 m²	1.64 m²
Kg / m ²	9.82 Kg	9.82 Kg
Kg / Caja	18.85 Kg	15.80 Kg
Cajas / Palet	66	48
m ² / Palet	126.72 m²	78.72 m²
Kg / Palet	1244.1 Kg	773.03 Kg
Palets / Contenedor	20	30
m ² / Contenedor	2534 m²	2371.6 m²

Ficha técnica Living Plus HD

Característica	Normativa	Resultado
 Sistema de click		UNILIN
 Medidas		225 x 1220 mm 400 x 800 mm
 Grosor total		6 mm
 Backing		1.5 mm EVA + PE
 Capa de desgaste		0.55 mm
Bisel		Bisel micro Bisel en V pintado
 Clasificación	EN429	33 / 42
 Grupo de desgaste	EN649:2011	T
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014	6
 Estabilidad dimensional	ISO23999:2018	Sentido longitudinal 0.05 % Sentido transversal 0.015 %
 Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2018	0 mm
 Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	R10
 Comportamiento al fuego	EN 13501-1-2018 Clause 9, EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 11925-2:2010, COR1-2011	Bfl-s1
 Test de rayadura de rueda de silla	EN ISO 4918:2016	APTO
 Determinación de la indentación residual	EN ISO 24343-1:2007(R2015)	< 0.21 mm
 Resistencia a productos químicos y coloración	EN 26987:2012	APTO
 Coeficiente de fricción dinámico en la superficie del suelo seco	EN 13893:2002	DS (≥ 0.30°)
 Resistencia al movimiento de patas de muebles	EN 424:2001	APTO
Test de emisiones VOC	EN ISO 16000-9:2006 / COR-1-2007, ISO 16000-6:2001	A+
 Conductividad térmica y resistencia térmica	EN 12664:2001	0.106 W/(m.K) 0.057(m².K)/W
 Mejora del sonido de impacto	ISO 10140-1:2016	19 dB
 Aislamiento acústico	ISO 717-2:2013	19 dB
 Apto para calefacción de agua		MAX. 38°C
Garantía de uso doméstico*		20
Garantía de uso comercial*		10

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.























Colección Suelo de click XCore XL Flooring

Colección	Tipo	Código EAN	Ref. V-Line	Num.	Nombre color	Tamaño	m ² / caja
XCore XL Flooring	Madera	8436558843882	XCXLSPC104	104	White Sense	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843905	XCXLSPC501	501	Avalon	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843745	XCXLSPC503	503	Modena Oak	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843752	XCXLSPC505	505	Turkey Oak	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843868	XCXLSPC602	602	Hazel Wood	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843769	XCXLSPC603	603	Toasted Oak	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843776	XCXLSPC604	604	Grey Oak	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²
XCore XL Flooring	Madera	8436558843844	XCXLSPC605	605	Venezia Oak	8.5 x 225 x 1500 mm	2.02 m ²

Ficha logística XCore XL Flooring

Madera XL	
Medidas	225 x 1500 mm
Grosor total	8.5 mm
Placas / Caja	6 ud.
m ² / Caja	2.02 m²
Kg / m ²	11.2 Kg
Kg / Caja	22.6 Kg
Cajas / Palet	68
m ² / Palet	137.7 m²
Kg / Palet	1535.4 Kg
Palets / Contenedor	14
m ² / Contenedor	1927.8 m²

Ficha técnica XCore XL Flooring

Característica	Normativa	Resultado
 Sistema de click		UNILIN
 Medidas		225 x 1500 mm
 Grosor total		8.5 mm
 Espuma EVA		1.5 mm
 Capa de desgaste		0.55 mm
Bisel		Soft
 Clasificación	EN429	33 / 42
 Grupo de desgaste	EN649:2011	T
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2013	4 - 5
 Estabilidad dimensional	ISO23999:2012	0.10 %
Expansión por cambios de temperatura	Entre 23° C - 45° C	0.010 %
Contracción por cambios de temperatura	Entre 23° C - 5° C	-0.047 %
 Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2012	0 mm
 Comportamiento al fuego	UNE-EN 13823:2012	BFL-s1
 Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003	Clase 2
 Emisiones de formaldehído	EN717-1:2004	APTO
 Test de rayadura de rueda de silla	EN425:2002	APTO
 Aumento de grosor tras inmersión en agua	EN317:1994	1 %
 Determinación de la indentación residual	EN ISO24343-1:2012	0.04 mm
Test de emisiones VOC	ISO:16000 / 3,6,9,11	A+
Test LEED 2014 U.S. Green Building Council		APTO
Test de emisiones VOC	CDPH1350 (Especificación California 01350)	APTO
 Reducción del ruido de impacto transmitida	UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015, UNE-EN ISO 10140-1:2011	19 db
 Aislamiento acústico aerotransportado	UNE-EN ISO 10140-2:2011, UNE-EN ISO 10140-1:2011	RA = 52.8 dBA
 Transmisión de sonido de impacto	ASTM E2179 - 03 (2009)	DIIC = 22 dB
 Clase de transmisión de sonido	ASTM E90-09	54 dB
 Apto para calefacción de agua		MAX. 38°C
 Apto para calefacción eléctrica		MAX. 38°C
Garantía de uso doméstico*		25
Garantía de uso comercial*		10



Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.















Colección Revestimiento de paredes Easy Cover Pro

Colección	Tipo	Código EAN	Ref. V-Line	Num.	Nombre color	Tamaño	m ² / caja
Easy Cover Pro	XL	8436558844049	PECXL522001	522	Industrial Oxide	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	XL	8436558844056	PECXL523001	523	Washed Light	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	XL	8436558844063	PECXL524001	524	Washed Dark	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	XL	8436558844070	PECXL525001	525	Brushed Light	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	XL	8436558844087	PECXL526001	526	Brushed Dark	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	XL	8436558844094	PECXL527001	527	Aged Grey	6.5 x 400 x 800 mm	1.92 m ²
Easy Cover Pro	Madera	8436558844100	PEADD505001	505	Turkey Oak	6.5 x 185 x 915 mm	1.69 m ²
Easy Cover Pro	Madera	8436558844117	PEADD603001	603	Toasted Oak	6.5 x 185 x 915 mm	1.69 m ²
Easy Cover Pro	Madera	8436558844124	PEADD604001	604	Grey Oak	6.5 x 185 x 915 mm	1.69 m ²

Ficha logística Easy Cover Pro

	XL	Madera
Medidas	400 x 800 mm	185 x 915 mm
Grosor total	6.5 mm	6.5 mm
Placas / Caja	6 ud.	10 ud.
m ² / Caja	1.92 m²	1.69 m²
Kg / m ²	6.61 Kg	6.61 Kg
Kg / Caja	11.6 Kg	10.2 Kg
Cajas / Palet	42	48
m ² / Palet	76.8 m²	67.6 m²
Kg / Palet	487.2.64 Kg	489.6 Kg
Palets / Contenedor	30	30
m ² / Contenedor	2419.2 m²	2433.6 m²

Ficha técnica Easy Cover Pro

Característica	Normativa	Resultado
 Medidas		400 mm x 800 mm 185 mm x 915 mm
 Grosor total		6.5 mm
 Base de espuma		2.5 mm
 Panel de fibras minerales		3 mm
 Revestimiento protector PVC		1 mm
Bisel		Bisel V a 4 Lados Pintados
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO105 B02:2014	6
 Estabilidad dimensional	ISO23999:2012	0.10 %
Expansión por cambios de temperatura	Entre 23° C - 45° C	0.010 %
Contracción por cambios de temperatura	Entre 23° C - 5° C	-0.047 %
 Deformación tras exposición al calor	ISO23999:2012	0 mm
 Comportamiento al fuego	UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
 Emisiones de formaldehído	EN717-1:2004	APTO
 Aumento de grosor tras inmersión en agua	EN317:1994	1 %
 Determinación de la indentación residual	EN ISO24343-1:2012	0.04 mm
Test de emisiones VOC	ISO:16000 / 3,6,9,11	A+
Test de emisiones VOC	CDPH1350 (Especificación California 01350)	APTO
US California Proposition 65 - Phthalate		APTO
Garantía de uso doméstico*		25
Garantía de uso comercial*		10



Producto patentado por Euro Trade Flooring S.L.



*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

Todos los derechos reservados. © Euro Trade Flooring S.L. 2020

La información contenida en el presente documento esta actualizada al momento de su creación y puede ser revisada o modificada en el futuro sin notificación previa. Las imágenes y referencias contenidas pueden variar respecto el producto real.



www.vline.es

Contacto
Maderas Miguel Abad e Hijos

C/ Trafalgar, 28 CP 19004, Guadalajara (España)

Tel.(+34) 949 253 942

info@maderasabad.net



V-Line® es una marca registrada por:
Euro Trade Flooring S.L.